

Euro2084N 4/24



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Bridge - trasferimento con operatore.
- Chiamata guidata verso il derivato interno dall'esterna.
- Collegamento con PC.
- Collegamento con stampante seriale.
- Contascatti o contatempo.
- Deviazione a tempo - funzione segretaria.
- Diffusione sonora con IDS (opz.).
- DISA - chiamata diretta verso il derivato interno dall'esterna.
- DOSA/Ponte - aggancio di una linea esterna da altra esterna.
- Gestione citofono a 5 fili.
- HOT-LINE - chiamata automatica.
- Identificativo del chiamante (CHI È) sulla linea esterna (CLI).
- Identificativo del chiamante (CHI È) sull'interno (CEI).
- LCR - scelta del gestore più conveniente.
- Memorizzazione del traffico telefonico.
- Musica su attesa.
- Operatore automatico multilivello (opz.).
- Orologio.
- Paging - con telefoni di sistema.
- POS - aggancio diretto della linea esterna in uscita.
- Programmazione da PC.
- Programmazione da tastiera telefonica.
- Relè comandati dai derivati interni o dall'esterno (opz.).
- Riconoscitore fax e modem.
- Risponditore per uffici chiusi.
- Risponditore per chiamata guidata DISA.
- Risponditore di cortesia.
- ROOM MONITOR - ascolto ambientale.
- Rubrica comune di 799 numeri o rubrica comune di 89 numeri + 10 numeri dedicati per ogni interno.
- Rubrica comune di 10 numeri per chiamate di emergenza.
- Servizi per uso hotel.
- Servizio notte a fasce orarie settimanali.
- Software CTI e driver TAPI (opz.).
- Sveglia.
- Teleprogrammazione con tastiera telefonica.
- Teleprogrammazione con PC (opz.).
- Trasferimento automatico di chiamata su linea esterna.
- VOX - attivazione vocale.

CENTRALE TELEFONICA per uffici, aziende e hotel

categoria **Professionale** 4 linee e 24 derivati interni

cod.	articolo
A 430N	Euro2084N 4/24 Centrale telefonica per collegare 4 linee analogiche e 24 derivati interni. Espandibile con 1 scheda max. fino a 8/24, 4/32, 4/24+cit. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.
A 431N	Euro2084N 2T/24 Centrale telefonica per collegare 2 linee ISDN e 24 derivati interni. Espandibile con 1 scheda max. fino a 4T/24, 2T/32, 2T/24+cit. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protezioni: su ingressi linea, interni e alimentazione.

Cablaggio: 2 fili per ogni telefono standard; 4 fili per ogni telefono di sistema o dedicato.

Collegamento per citofono a 5 fili (opz.) con 8 pulsanti di chiamata e 6 relè.

Montaggio: a parete.


Alimentazione: 220V ac

Consumo max: 60W







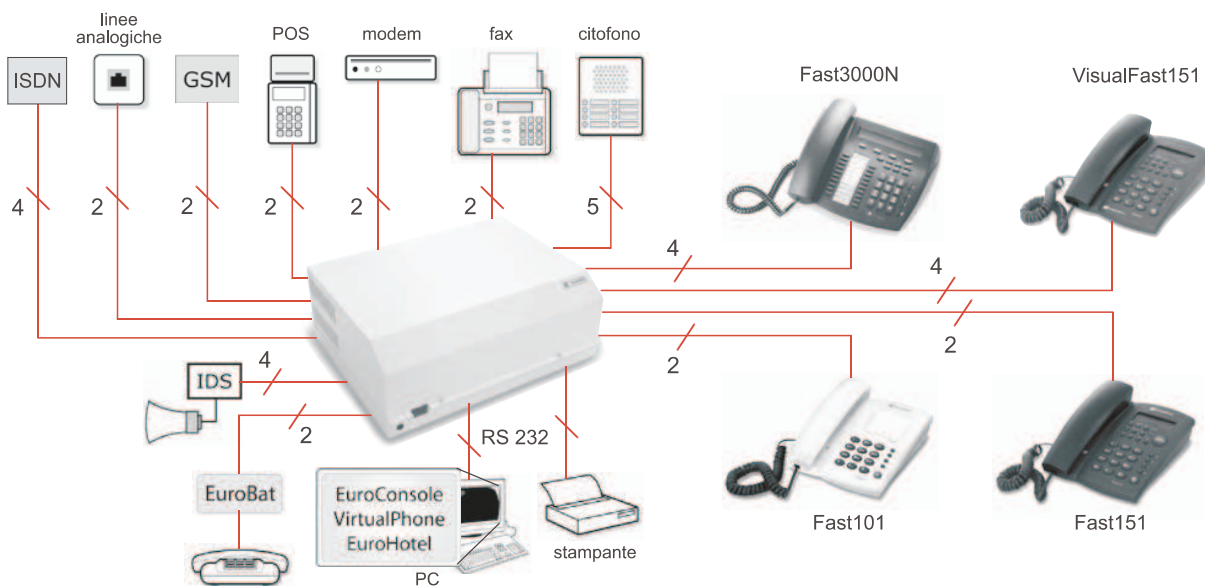



Dimensioni: 468x347x157 mm

Peso max: Kg 11,0 circa

Esempio di connessione



ESPANSIONI e ACCESSORI per Euro2084N 4/24 e 2T/24

	codice	articolo
	A 901N	Scheda espansione 4 urbane
	A 902N	Scheda espansione 8 interni
	A 903N	Scheda interfaccia citofono per 8 pulsanti di chiamata e 6 relè
	A 421N	Scheda espansione con 2 T0/S0 ISDN
	A 894	EuroVoice12 - scheda operatore automatico multilivello
	B 100-B 144	Applicativi gestionali
	A 833N	Fast 3000N dark - telefono di sistema
	A 834N	Fast 3000N light - telefono di sistema
	A 829	EuroDSS - Tastiera aggiunt. su Fast 3000N dark
	A 846	Fast 101 light
	A 847	Fast 101 dark
	A 848	Fast 151 light
	A 849	Fast 151 dark
	A 857	VisualFast 151 dark
	A 914	EuroGSM . . - convertitore GSM
	A 811	ADA - scheda musicale
	A 813	FOX - protezione con filtro FM
	A 820	IDS - diffusione sonora
	A 821	EuroRepeater - Ripetitore di chiamata telef.
	A 980	PO_Power - alimentatore per tel. di sistema
	A 711	APP3 - interruttori comandati
	A 700	EuroBat - allarme bagno
	A 958	EuroProgrammer - software per programmare le centrali telefoniche Eurosystems con PC
	A 715	VoIP FXs - interfaccia VoIP 2 canali
	A 717	VoIP FXs - interfaccia VoIP 4 canali
	A 718	VoIP FXo - interfaccia VoIP 4 canali