

categoria **Standard** da 2 a 4 linee e da 8 a 16 derivati interni



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Bridge - trasferimento con operatore.
- Collegamento con PC.
- Collegamento con stampante seriale.
- Collegamento con amplificatore per diffusione sonora.
- Contascatti o contatempo (opz.).
- Deviazione a tempo - funzione segretaria.
- DISA - chiamata diretta verso il derivato interno dall'esterna.
- DOSA/Ponte - aggancio di una linea esterna da altra esterna.
- Gestione citofono a 5 fili.
- HOT-LINE - chiamata automatica.
- Identificativo del chiamante (CHI È) sulla linea esterna (CLI).
- Identificativo del chiamante (CHI È) sull'interno (CEI).
- LCR - scelta del gestore più conveniente.
- Memorizzazione del traffico telefonico (opz.).
- Musica su attesa.
- Orologio.
- Paging - con telefoni di sistema.
- POS - aggancio diretto della linea esterna in uscita.
- Programmazione da PC.
- Programmazione da tastiera telefonica.
- Relè comandati dai derivati interni o dall'esterno (opz.).
- Riconoscitore fax e modem.
- Risponditore per uffici chiusi (opz.).
- Risponditore per chiamata guidata DISA (opz.).
- Risponditore di cortesia (opz.).
- ROOM MONITOR - ascolto ambientale.
- Rubrica comune di 79 numeri.
- Rubrica comune di 10 numeri per chiamate di emergenza.
- Servizi per uso hotel.
- Servizio notte a fasce orarie settimanali.
- Software CTI e driver TAPI (opz.).
- Sveglia.
- Teleprogrammazione con tastiera telefonica.
- Teleprogrammazione con PC (opz.).
- Trasferimento automatico di chiamata su linea esterna.
- VOX - attivazione vocale.

cod.	articolo
A 400N	Euro2800N Centralino telefonico per collegare 2 linee analogiche e 8 derivati interni - espandibile fino a 4/16. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.
A 401N	Euro2814N Centralino telefonico per collegare 3 linee analogiche e 12 derivati interni. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.
A 402N	Euro2828N Centralino telefonico per collegare 4 linee analogiche e 16 derivati interni. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protezioni: su ingressi linea, interni e alimentazione.

Cablaggio: 2 fili per ogni telefono standard; 4 fili per ogni telefono di sistema o dedicato.

Collegamento per citofono a 5 fili (opz.) con 3 pulsanti di chiamata e 4 relè.

Montaggio: a parete.


Alimentazione: 220V ac

Consumo max: 15W


Dimensioni: 313x256x72 mm

Peso max: Kg 3,0 circa

Esempio di connessione

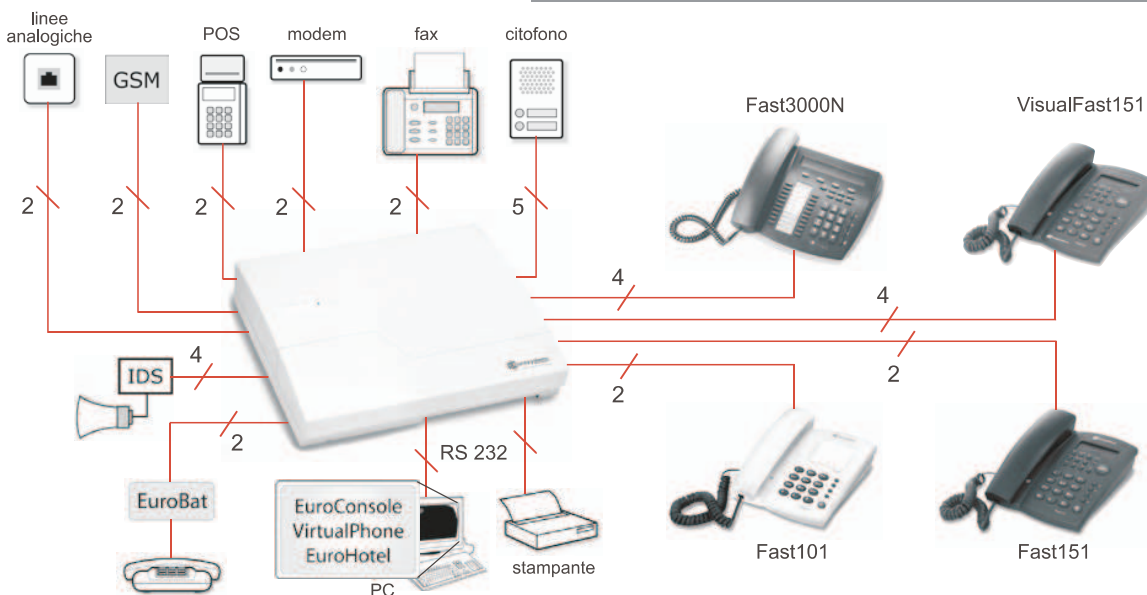

ESPANSIONI e ACCESSORI per Euro2800N - Euro2814N - Euro2828N

	codice	articolo
	A 411N	Scheda espansione 1/4
	A 412N	Scheda espansione 2/8
	A 415	Scheda interf. citofono, 3 pulsanti e 4 relè
	A 424N	Scheda risp.+ buffer + contatempo Per centrali con versione software 114 o sup.
	A 425N	Scheda risp.+ buffer + contascatti Per centrali con versione software 114 o sup.
	B 100÷B 144	Applicativi gestionali
	A 833N	Fast 3000N dark - telefono di sistema
	A 834N	Fast 3000N light - telefono di sistema
	A 846	Fast 101 light
	A 847	Fast 101 dark
	A 848	Fast 151 light
	A 849	Fast 151 dark
	A 857	VisualFast 151 dark
	A 914	EuroGSM . . - convertitore GSM
	A 811	ADA - scheda musicale
	A 813	FOX - protezione con filtro FM
	A 820	IDS - diffusione sonora
	A 821	EuroRepeater - Ripetitore di chiamata telef.
	A 980	PO_Power - alimentatore per tel. di sistema
	A 711	APP3 - interruttori comandati
	A 700	EuroBat - allarme bagno
	A 958	EuroProgrammer - software per programmare le centrali telefoniche Eurosystems con PC
	A 715	VoIP FXs - interfaccia VoIP 2 canali
	A 717	VoIP FXs - interfaccia VoIP 4 canali
	A 718	VoIP FXo - interfaccia VoIP 4 canali