



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Bridge - trasferimento con operatore.
- Chiamata guidata verso il derivato interno dall'esterna.
- Collegamento con PC.
- Collegamento con stampante seriale.
- Contascatti o contatempo.
- Deviazione a tempo - funzione segretaria.
- Diffusione sonora con IDS (opz.)
- DISA - chiamata diretta verso il derivato interno dall'esterna.
- DOSA/Ponte - aggancio di una linea esterna da altra esterna.
- Gestione citofono a 5 fili.
- HOT-LINE - chiamata automatica.
- Identificativo del chiamante (CHI È) sulla linea esterna (CLI).
- Identificativo del chiamante (CHI È) sull'interno (CEI).
- LCR - scelta del gestore più conveniente.
- Memorizzazione del traffico telefonico.
- Musica su attesa.
- Operatore automatico multilivello (opz.).
- Orologio.
- Paging - con telefoni di sistema.
- POS - aggancio diretto della linea esterna in uscita.
- Programmazione da PC.
- Programmazione da tastiera telefonica.
- Relè comandati dai derivati interni o dall'esterno.
- Riconoscitore fax e modem.
- Risponditore per uffici chiusi.
- Risponditore per chiamata guidata.
- Risponditore di cortesia.
- ROOM MONITOR - ascolto ambientale.
- Rubrica comune di 799 numeri o rubrica comune di 89 numeri + 10 numeri dedicati per ogni interno.
- Rubrica comune di 10 numeri per chiamate di emergenza.
- Servizi per uso hotel.
- Servizio notte a fasce orarie settimanali.
- Software CTI e driver TAPI (opz.).
- Sveglia.
- Teleprogrammazione con tastiera telefonica.
- Teleprogrammazione con PC (opz.).
- Trasferimento automatico di chiamata su linea esterna.
- VOX - attivazione vocale.

CENTRALE TELEFONICA per uffici, aziende e hotel

categoria **Professionale** per armadi rack 19"
fino a 12 linee o fino a 80 derivati interni

cod.	articolo
A 235	Euroslim80 base 4A/16B/1C Gestisce 4 esterne analogiche + 16 derivati interni + 1 interfaccia citofono 4P/4C. Espandibile con unità moduli fino a 4/80 8/72 - 12/64. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.
A 236	Euroslim80 base 2T/16B/1C Gestisce 2 porte ISDN + 16 derivati interni + 1 interfaccia citofono 4P/4C. Espandibile anche in modo misto fino a 12 linee urbane esterne o fino a 80 derivati interni. Con protezioni elettriche e telefoniche incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Protezioni: su ingressi linea, interni e alimentazione.

Cablaggio: 2 fili per ogni telefono standard; 4 fili per ogni telefono di sistema o dedicato.

Collegamento per citofono a 5 fili con 4 pulsanti di chiamata e 4 relè, esp. fino a 8 pulsanti e 8 relè.

Montaggio: a parete o su armadio rack 19"

Alimentazione: 220V ac


Consumo max: 80W

Dimensioni: 1 unità su rack 19" 438x270x44 mm

Peso max ogni unità modulo: Kg 5,0 circa

Moduli: n. 3 max.

Esempio di connessione

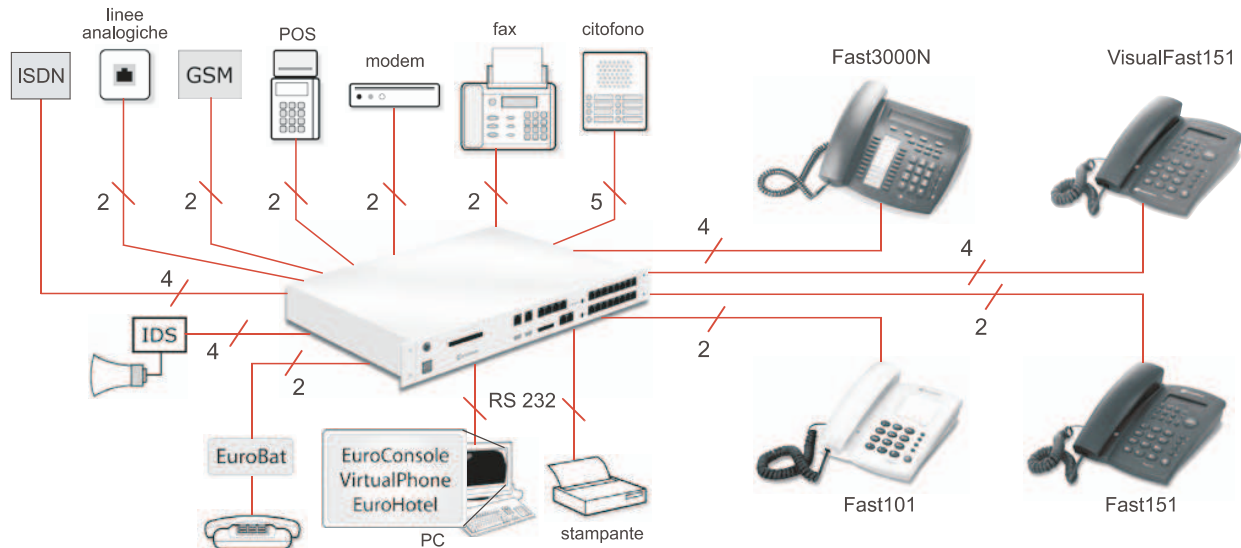

ESPANSIONI e ACCESSORI per Euroslim80

	codice	articolo
	A 237	Modulo espansione 4A/24B
	A 238	Modulo espansione 2T0/24B
	A 239	Modulo espansione 4T0/16B
	A 240	Modulo espansione 8A/16B
	A 241	Modulo espansione 0/32
	A 242	Modulo espansione 0/16
	A 895	EuroVoice16 - scheda operatore automatico multilivello
	B 100=B 144	Applicativi gestionali
	A 833N	Fast 3000N dark - telefono di sistema
	A 834N	Fast 3000N light - telefono di sistema
	A 829	EuroDSS - Tastiera aggiunt. su Fast 3000N dark
	A 846	Fast 101 light
	A 847	Fast 101 dark
	A 848	Fast 151 light
	A 849	Fast 151 dark
	A 857	VisualFast 151 dark
	A 914	EuroGSM . . - convertitore GSM
	A 811	ADA - scheda musicale
	A 813	FOX - protezione con filtro FM
	A 820	IDS - diffusione sonora
	A 821	EuroRepeater - Ripetitore di chiamata telef.
	A 980	PO_Power - alimentatore per tel. di sistema
	A 711	APP3 - interruttori comandati
	A 700	EuroBat - allarme bagno
	A 958	EuroProgrammer - software per programmare le centrali telefoniche Eurosystems con PC
	A 715	VoIP FXs - interfaccia VoIP 2 canali
	A 717	VoIP FXs - interfaccia VoIP 4 canali
	A 718	VoIP FXo - interfaccia VoIP 4 canali